

123lyd.no / DJB.no

Bruksanvisning for

«Hvordan koble lyd, via mikser»

Liten pakke

Telefonkontakt ved tekniske spørsmål

93 03 60 03

Neste
→

1

Dra ned alle «volumspakene»
før du begynner å koble til.



Mic. nr 2 Volum

Mic. nr 1 Volum

Lydkildevolum

Mastervolum



3


Koble til strøm til
mikseren via
strømadapteret.



4

Kabel mellom lydkilde og mikser

Til mikser fra
lydkilde.

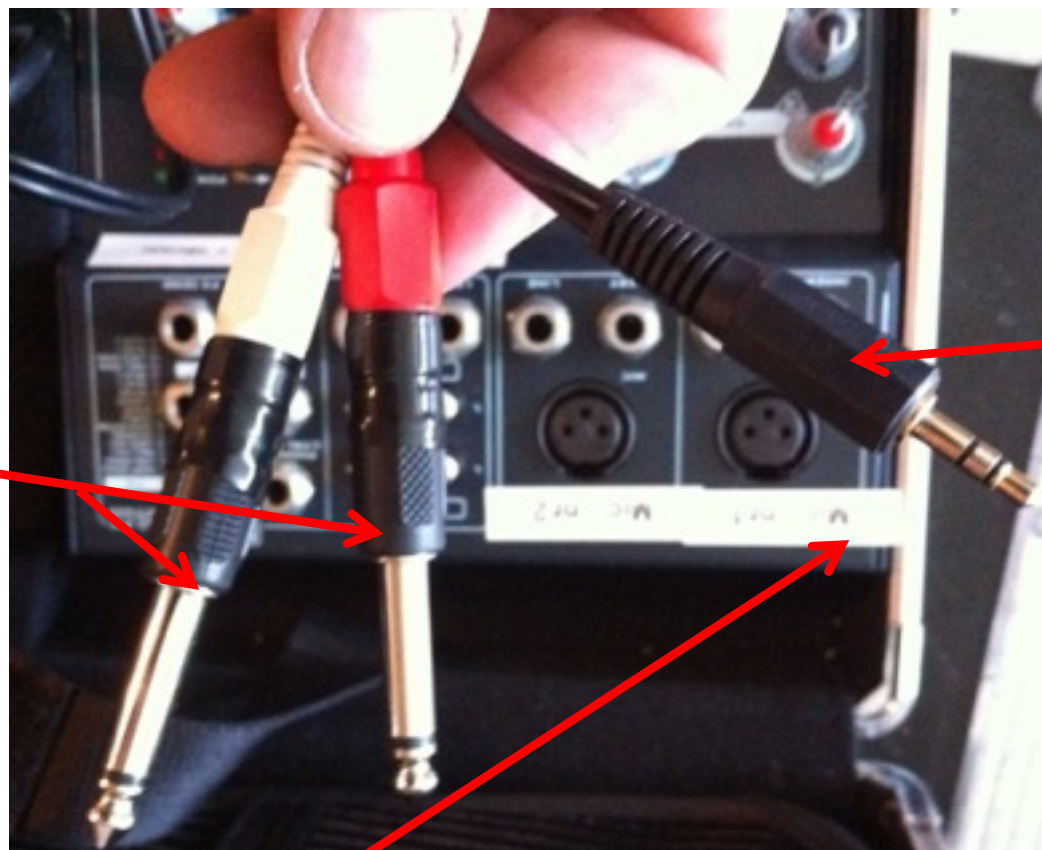

Fra lydkilde til
mikser

Koble «minijack» kablen inn i lydkilden du skal benytte



5



Koble den andre enden av kablene (med 2 stk «Jack» plugger) til kanal 3/4 på mikseren (* Kanal 6/7 hvis du har «Karaokemikseren»)



6

Kabel mellom mikser og høyttaler (2 stk.)



7

Ut fra «Main» på mikser til høyttalere



8

Ut fra mikser til
høytalerkabel



9

Høyttalerkabel (XLR)

(Kan også komme «multikabel», dvs strøm i tillegg)

Denne enden
kobles sammen
med kabel som
går ut av mikser
(ut fra Main)



Denne enden
kobles inn i
høyttaler
«Input»



10

Koble til høyttaler på «Input» før du kobler til strøm

1. Høyttalerkabel
settes inn på
«input»

2. Strømkabel
kobles til, og
høyttaleren
skrus på

3. Juster
volumet, ved å
skru «hjulet»
ca $\frac{3}{4}$ av maks



11

Skru opp mastervolum til ca 50%,
deretter lydkildevolum til ønsket lydnivå.
Juster evt diskant, mellomtone og bass.



Mic. nr 2 Volum

Mic. nr 1 Volum

Diskant
Mellomtone
Bass
Kan justeres med
de hvite
skruknottene

Lydkildevolum

Mastervolum



12

Tilleggsopplysninger



Valg av type lydeffekt f.eks klang.

Lydeffekt På/av

Blå skruknopper Ikke i bruk

Grad av blandingen mellom lydkilde og lydeffekt.

Grad av hvor mye lydeffekt du ønsker på denne kanalen.